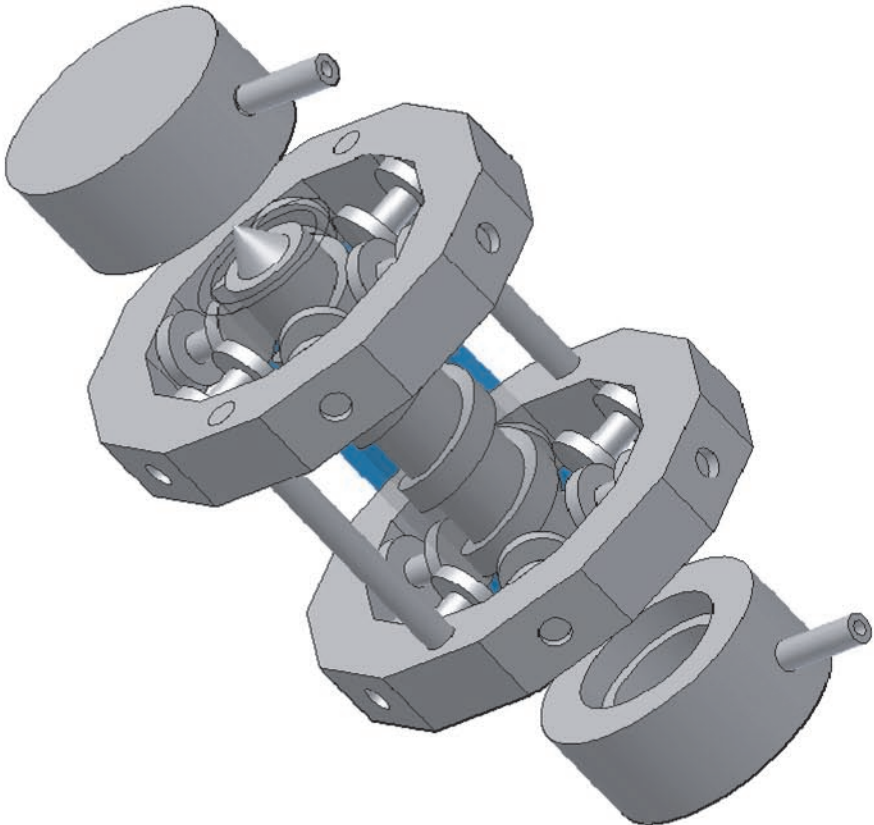


5018	マイクロスクリーンプンプ
開発コンセプト 機能	<ol style="list-style-type: none"> 1. ml/minレベルの送液。 2. 断続的にではなく連続的に送液。 3. 逆支弁を用いない構造により双方向へ送液。 4. 内部のスクリーンを電磁力により非接触駆動することにより複雑なシール機構を必要としない。
外観・構造	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ・ 流量測定: 最大3.5[ml/min]