7017	ABA-001（三液マルチ流路型）
開発コンセプト 機　　能	1. 高効率エマルション生成。 2. 壁面の影響を受けにくい構造のマイクロリアクター。中央の分散相は両側の連続相に挟まれて切断される為、流路壁面と接する事は少ない。 3. Y字型よりも微細な液滴生成が可能。 4. 量産指向で、省スペースの内部ナンバリングアップ型マイクロリアクター。 5. 積層化する事により、更にナンバリングアップが可能。
外観・構造	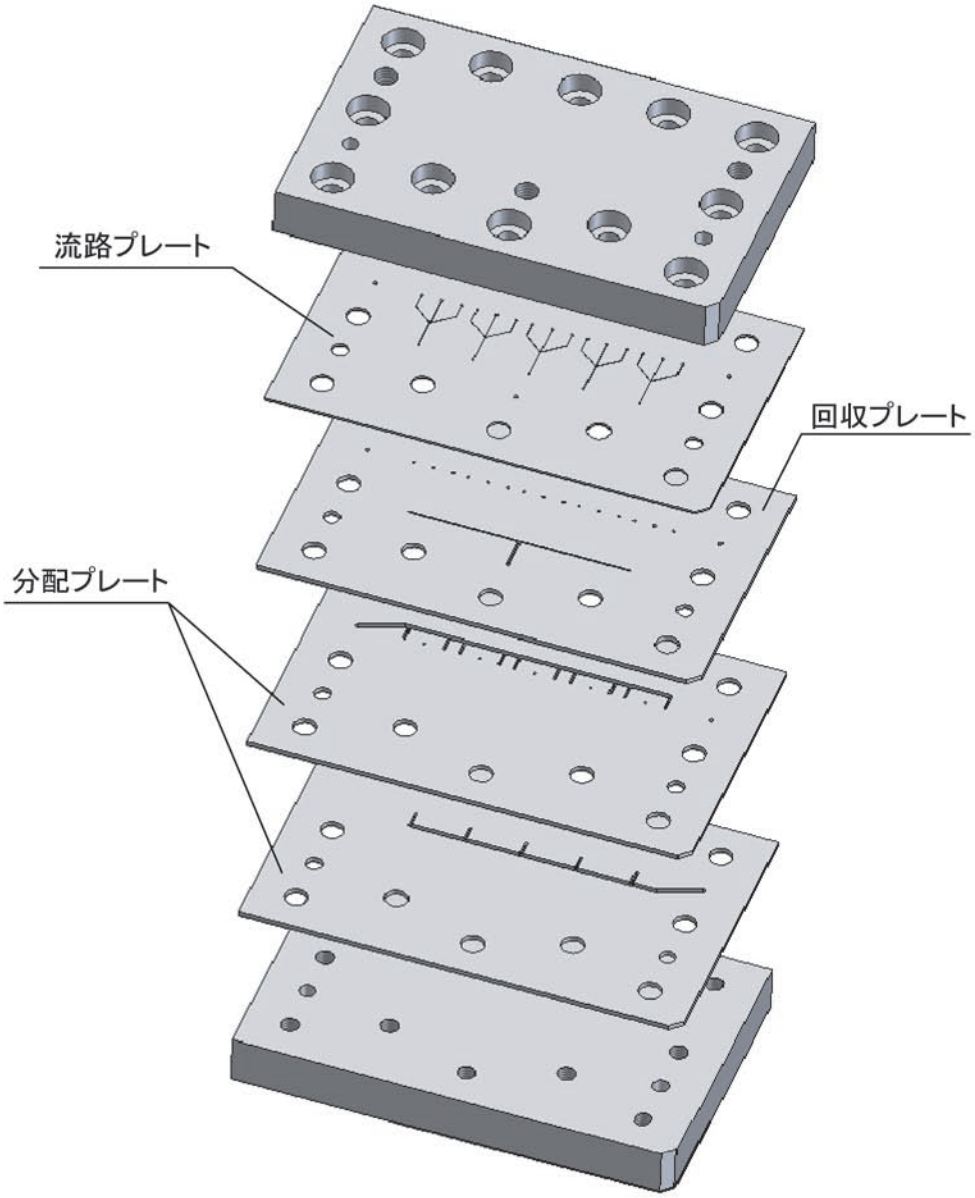
備　　考	