7055	振動型マイクロミキサー
開発コンセプト 機　　能	1. ミキサーチャンバー内に金属薄膜を設置し、それを外部磁場によって高速振動させることで攪拌・混合を行うアクティブマイクロミキサー。 2. 従来のスタティックなマイクロミキサーに比べ、流路深さを10倍以上にでき、高生産性を可能としたマイクロミキサー。
外観・構造	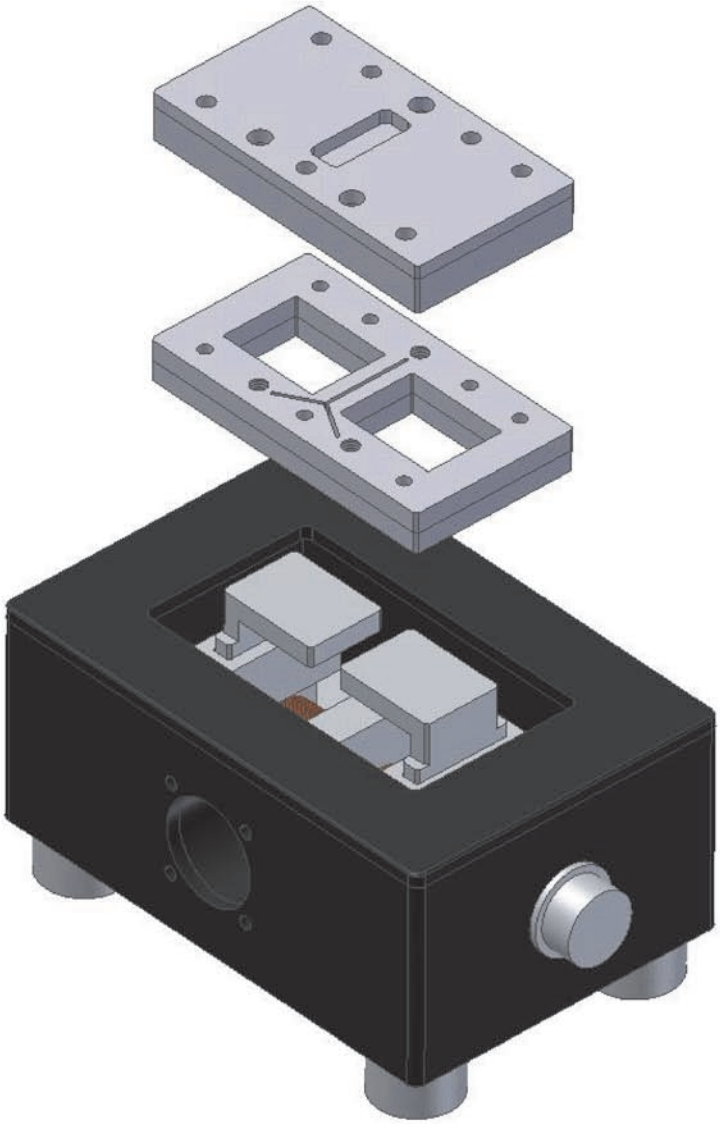
備　　考	・ 金属薄膜動作追従特性：213Hz（空気）、38Hz（水）（共に印加電圧50Vp-p） ・ 1秒以内で2液混合の均一化に成功